

FICHA TECNICA




MODELO NO.: AR-T50-120/240

DESCRIPCION: TRANSFORMADOR

ESPECIFICACIONES: SEC.:50VA -24V PRI.: 120/208/240V-50/60Hz

APROVACION: cUL/CE

1. CONFIGURACION Y DIMENSIONES. (mm)

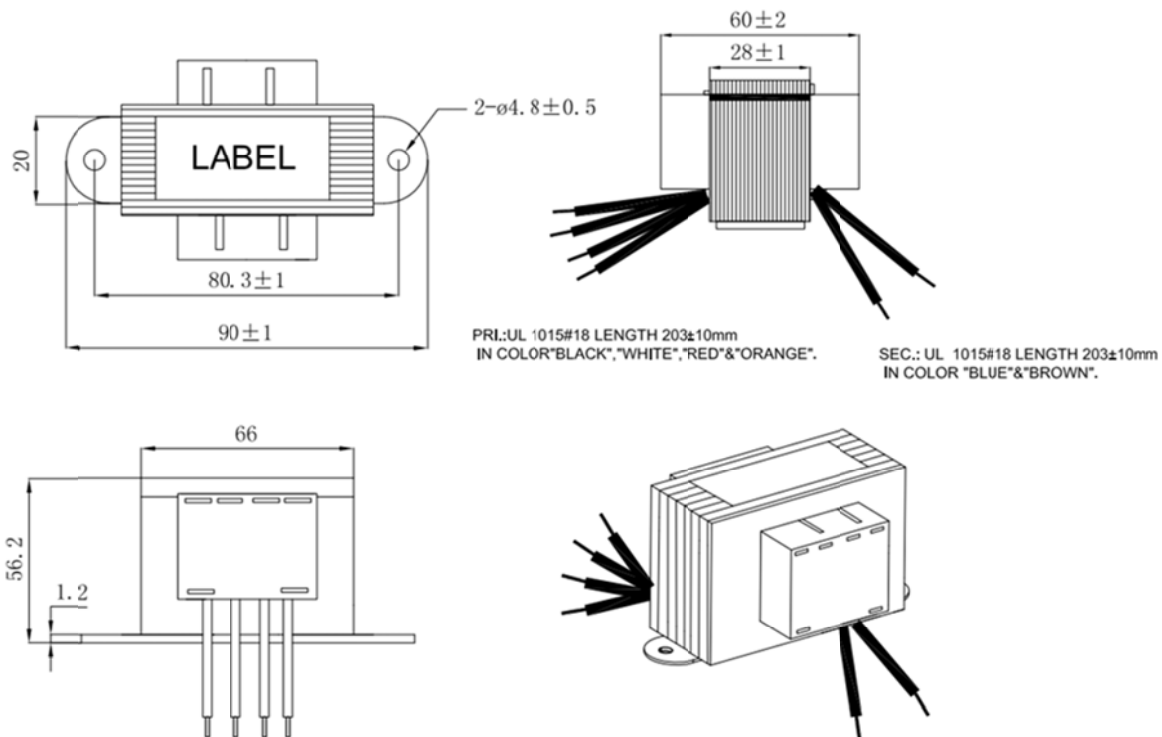


UNIT: mm ± 1





2. DIAGRAMA :

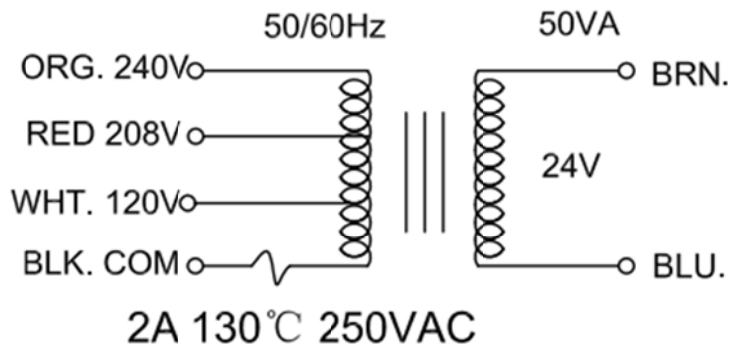

3. RENDIMIENTO :

- 1). Transformador: 50VA 24V 120/208/240V - 50/60Hz
- 2). Rendimiento: A 120/208/240V 50/60Hz
- 3). Primario: Normalmente Abierto 200mA Max.
- 4). Secundario: Circuito abierto Volt.: 27VAC $\pm$ 5%; Carga Volt.: 24 $\pm$ 5%.
- 5). Rango de Temperatura: $\leq 65^{\circ}\text{C}$.
- 6). Protector Térmico:
- 7). Estructura Laminada: EI66*28
- 8). Aislamiento: cUL class B.
- 9). Aprobación Reconocida.: CE & cUL
- 10). Resistencia de tensión dieléctrica: Soporta sin avería eléctrica la aplicación tensión por 2000voltios de fuga de corriente 1mA durante 3seg.



4. MATERIALES

No.	MATERIAL	DESCRIPCION	PROVEEDOR/FABRICANTE
1.	BOBINA	NYLON 66	EI DUPONT DE NEMOURS&CO INC (E41938)
2.	CABLE MAGNETICO	ANSI TYPE MW75-C	THD ELECTRICAL TECHNOLOGY SHARES CORP (E361924)
3.	AISLAMIENTO	DUPONT PET EL	DUPONT TEIJIN FILMS U S L (E93687)
4.	CINTA AISLANTE	GLASS CLOTH CAT NO.27	3M (E17385)
5.	ESTRUCTURA LAMINADA	SILICON STEEL DR800	XING PU STEEL MATERIAL CO
6.	CABLE CONDUCTOR	AWM 1015 18AWG 105°C	ZHONG SHAN YONG ROI ELECTRIC FACTORY CO LTD(E204893)

5. Etiqueta en producto

